



Kapuk

Az Egidia® önhordó tolókapuk az időjárási viszonyoktól függetlenül megbízhatóan és zökkenőmentesen működő szerkezetek.

Egidia® önhordó tolókapuk

ELŐNYÖK

Önhordó szerkezet

Az Egidia® tolókapu teljesen önhordó – nem csak a kapuszárny nem igényel külön támaszt, de a hordozószerkezetét sem kell pillérekkel kiegészíteni.

Harmonikus megjelenés

Egyszerű és univerzális mintázatuknak köszönhetően az Egidia® kapuk minden típusú kerítéssel harmonizálnak

Biztonság

A pálcabetétes kapuk 110 milliméteres rúdtávolsága vagy a 3D kitöltés 50x200 milliméteres osztása véd az átmászás ellen.

Minőségi felületkezelés

Az Egidia® kapuk tűzihorganyzott, vagy tűzihorganyzott és porszórt felületű változatban kaphatók, amelyek hosszú éveken át megvédik a szerkezetet az átrozdásodással szemben.

Kiegyensúlyozott működés


A kapu ellensúlyozott kialakítása biztosítja a szerkezet megfelelő gördülését.

Felhasználási terület

Az Egidia® kapuk ideális megoldást biztosítanak társasházak, lakóparkok, uszodák, áruházak és ipari telephelyek változatos igényeire is.



Egidia® pálcabetétes kapu

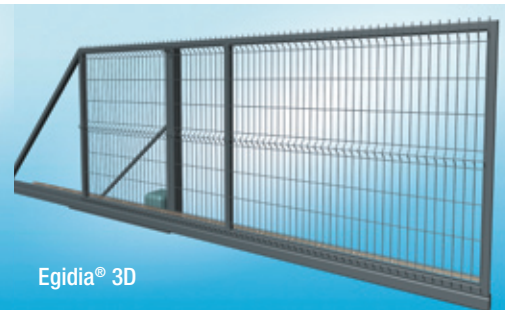

Egidia® 3D

Kapuszárny

A keretet függőlegesen 40x40 milliméteres, vízszintesen pedig 60x40 milliméteres zártszelvények alkotják, az alsó gerenda mérete 75x65 mm. A tolókapuk vezetőgörgővel szerelt oszlopa és 2 darab görgőbakja közös talplemezre kerül.

Meghajtással, négycsatornás távvezérléssel, fotocellakészlettel és figyelmeztető lámpával felszerelt automata kapubejáratok.

Kapubetét

Az Egidia® tolókapuk két különböző kapubetéttel kaphatók:

- pálcabetetes: 30x18 milliméteres, 110 mm köztes távolságú, függőleges U-profilok
- Nylofor® 3D

Kapu vezetése

A vezetőoszlop mérete 80x80 mm, közös talplemezen a görgőbakokkal. Kiegészítőként fogadóoszlop is rendelhető, mérete szintén 80x80 mm.



Felületkezelés

Tűzihorganyzott, vagy tűzihorganyzott és porszórt felület.

Biztonsági kiegészítők

Opcionálisan kiegészítő fotocellák és négycsatornás távvezérlők kaphatók a rendszerhez.



CE jel

Az Egidia® kapuk az építészeti termékekről szóló 89/106/CE irányelveknek megfelelő CE jellel rendelkeznek, és megfelelnek az ipari és lakossági garázs- és kertkapukra vonatkozó EN 13241-1 szabványnak.

Színek (103. oldal)

- Tűzihorganyzott kivitel, valamint zöld ● RAL 6005 vagy ● antracit szín.

Kiegészítő információk

A tolókapuk jobbos és balos kivitelben rendelhetők, a kapu nyitási irányát a külső oldalról nézve állapítjuk meg.

EGIDIA® ÖNHORDÓ TOLÓKAPUK

Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Kapumagasság, alaptától számítva [mm]	Kapumagasság [mm]	Oszlop magassága [mm]	Szárny szélessége [mm]	Szabad átjárhatóság [mm]	Szükséges terület [mm]
3500	1200	1243	1200	1200	5000	3500	8500
3500	1500	1543	1500	1500	5000	3500	8500
3500	1700	1743	1700	1700	5000	3500	8500
3500	2000	2043	2000	2000	5000	3500	8500
4000	1200	1243	1200	1200	5700	4200	9900
4000	1500	1543	1500	1500	5700	4200	9900
4000	1700	1743	1700	1700	5700	4200	9900
4000	2000	2043	2000	2000	5700	4200	9900
4500	1200	1243	1200	1200	6300	4600	10900
4500	1500	1543	1500	1500	6300	4600	10900
4500	1700	1743	1700	1700	6300	4600	10900
4500	2000	2043	2000	2000	6300	4600	10900
5000	1200	1243	1200	1200	7000	5300	12300
5000	1500	1543	1500	1500	7000	5300	12300
5000	1700	1743	1700	1700	7000	5300	12300
5000	2000	2043	2000	2000	7000	5300	12300

FOGADÓOSZLOPOK HÍDJA – EGIDIA® ÖNHORDÓ TOLÓKAPUK

Magasság [mm]	Oszlop magassága [mm]	Oszlop méretei [mm]
1200	1800	80x80x3
1500	2200	80x80x3
1700	2400	80x80x3
2000	2700	80x80x3



BETAFENCE

Betafence Hungary Zrt.
Csabai út 7.
H-1173 Budapest, Hungary
Tel: +36 1 253 0678
Fax: +36 1 253 0679
info@betafence.hu
www.betafence.hu

Minden jog fenntartva

Betafence 2011

HU