



## Oszlopok

Négyzetprofilú, horganyzott oszlopok, poliészter bevonattal

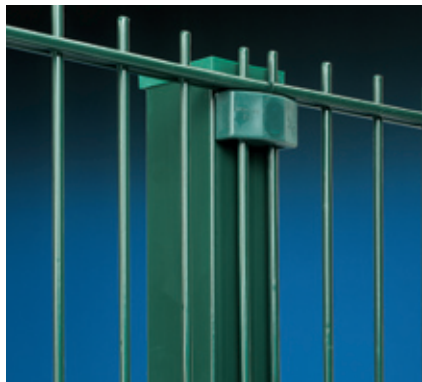

# Négyzetprofilú Nylofor® oszlopok



### Profil

- Négyzetprofilú zártszelvény
- Menetes betétekkel és műanyag lefogókkal a táblák felszereléséhez
- Műanyag oszlopsapka
- Oszlopméret: 60x60 mm
- Lemezvastagság: 1,7 m oszlopmagasságig: 1,25 mm  
1,7 m oszlopmagasság felett: 1,50 mm
- I/V: 6,68 cm<sup>3</sup> (lemezvastagság: 1,50 mm)

### Felületkezelés

A belső és külső oldalak horganyzottak, minimum 60 mikron vastag poliészter bevonattal.



### Tartozékok

- Műanyag lefogók
- Rozsdamentes csavarok
- Oszloptalp betonlapra
- Ferde oszloptoldal

### Kiegészítők

Oszlopok oszloptalppal  
Oszlopok hajlított oszloptoldattal

### Színek (103. oldal)

Alapszínek: zöld ● RAL 6005, fehér ○ RAL 9010 és fekete ● RAL 9005.  
A Betafence összesen hétféle klasszikus színt és háromféle presztízs színt kínál (metál vagy strukturális bevonatok). Külön kérésre további RAL színek is elérhetők.

### Telepítés

Az oszlopok betonozásakor minden esetben győződjön meg róla, hogy ne maradjon víz az oszlop belsejében.

### NÉGYZETPROFILÚ NYLOFOR® OSZLOPOK

Oszlopmagasság [mm]	Lefogók száma az oszlopon	
	Köztes és záró	Sarok
590	3	6
1000	3	6
1500	3	6
1700	4	8
2000	4	8
2200	5	10
2400	5	10
2600	6	12
3200	7	14

## Felhasználási terület

Valamennyi Nylofor® táblához



## B BETA FENCE

**Betafence Hungary Zrt.**  
Csabai út 7.  
H-1173 Budapest, Hungary  
Tel: +36 1 253 0678  
Fax: +36 1 253 0679  
info@betafence.hu  
www.betafence.hu

Minden jog fenntartva

Betafence 2011

HU