



Oszlopok

Téglalapprofilú tűzhorganyzott vagy porfestékkel kezelt oszlop

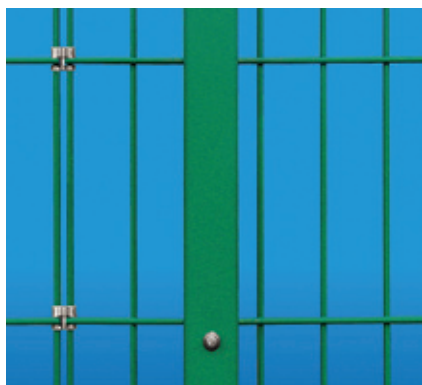

Téglalapprofilú EL oszlop



Profil

- Téglalapprofil
- Szerelési furatok és tartozékok
- Műanyag oszlopsapka
- Oszlopprofil: 60x40x1,50 mm (festékkel kezelt oszlopok), Wx: 4,80 cm³
- Oszlopprofil: 60x40x2,00 mm (tűzhorganyzott oszlopok), Wx: 6,14 cm³



Felületkezelés

- Kívül-belül horganyzott, poliészter porfestékkel festett
- A bevonat vastagsága minimum 60 mikron

Tartozékok

- Táblaösszekötő kapcsok
- Rozsdamentes kampócsavarok leszakadó fejű anyával
- Oszloptalp betonlapra
- Ferde oszloptoldal

Változatok

- Oszlopok oszloptalppal
- Oszlopok hajlított oszloptoldattal

Színek (103. oldal)

Tűzhorganyzott, zöld ● RAL 6005

További színek rendelésre

TÉGLALAPPROFILÚ EL OSZLOPOK		
Oszlopmagasság [mm]	Lefogók száma az oszlopon	
	Csavarok a felfogatáshoz	Osztásfelület
1000	2	3
1500	3	4
1700	3	5
2000	4	5
2400	4	6
2600	5	6
3200	6	8

Felhasználási terület

Valamennyi Nylofor® táblához



BETA FENCE

Betafence Hungary Zrt.
 Csabai út 7.
 H-1173 Budapest, Hungary
 Tel: +36 1 253 0678
 Fax: +36 1 253 0679
 info@betafence.hu
 www.betafence.hu

HU

Minden jog fenntartva Betafence 2011