



Táblás kerítés

A Barofor rendszer ott alkalmazható, ahol a védelmen, biztonságon és az elkerítésen van a hangsúly.

A rendszerek ipari létesítmények, középületek, magántelkek, iskolák, parkok és játszóterek elkerítésére alkalmasak.

Barofor®

ELŐNYÖK

Elsődleges cél a stabilitás

A nagyfokú merevséget az egyedi, hengerelt C-profilú alsó és felső vízszintes merevítők és a hegesztett függőleges pálcák biztosítják.

Külső megjelenés

A masszív táblák felületi kialakítása rendkívül dekoratív és elegáns. A táblaoszlopok és kapuk kialakításakor nagy hangsúlyt fektettek a részletekre. A rácsszerkezetű kerítéseket modern design jellemzi.

Biztonság


Valamennyi rendszert úgy alakították ki, hogy megfeleljen a legnagyobb elvárásoknak a parkok, iskolák és játszóterek területén is.

Egyszerű szerelés

A rendszer kialakítása lehetővé teszi az egyszerű szerelést. Az egyes alkotóelemek tökéletesen egymásba illeszkednek, a csatlakozási pontok rejtettek.


Felhasználási terület

- Ipari épületek
- Középületek
- Játszóterek
- Iskolák
- Parkok
- Üzleti létesítmények

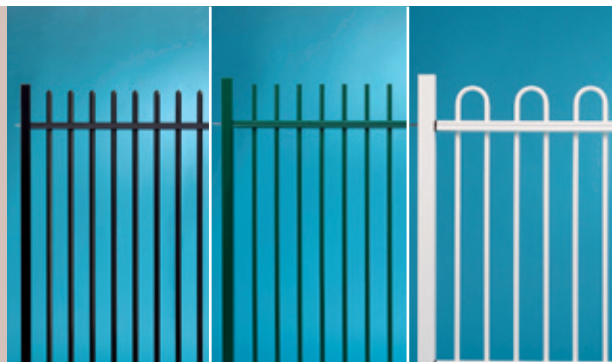

Táblák

A táblák különféle kivitelben, 1,0–2,4 méterig terjedő magasságban rendelhetők. A táblák vízszintes merevítő bordái hengerelt C-profilból készül, kerek vagy szögletes profilú függőleges pálcákkal kiegészítve. Különféle kivitelezésű keresztmerevítő bordák állnak rendelkezésre, amelyek a biztonsági és esztétikai elvárásoknak egyaránt megfelelnek. A választható félköríves felső panelzárás alkalmazása olyan helyeken ideális, ahol a biztonság a legfontosabb, például gyermekjátsszótéren. Ahol a védelem és az elriasztás a cél, kör vagy rombusz profilú egyenes pálcák alkalmazhatók, amelyek hegyes csúcsban végződnek, így megakadályozzák a kerítés átmászását.

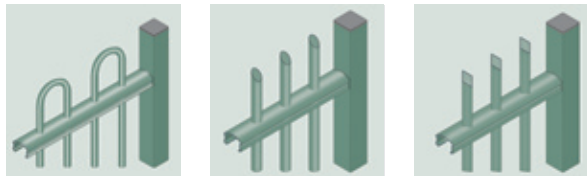

Oszlopok

Az oszlopok 60x60x2 mm méretű zártszelvényből készülnek, műanyag oszlopsapkával.

Kapuk

A Barofor® Square és Round panelekhez tökéletesen illeszkedik a Robusta® egy- és kétszárnyú kapuk rendszere, míg a Barofor® Deco kerítésrendszerhez különleges egy- és kétszárnyú nyílókapu-kínálatunkkal rendelkezünk.


Színek (103. oldal)

Zöld ● RAL 6005, fehér ○ RAL 9010, fekete ● RAL 9005

A Betafence összesen 7 Classic és 3 Prestige színt kínál (metál vagy mintázott fényezés). További színek rendelésre.

Egyedi rögzítőrendszer

A vízszintes sínekbe fekete műanyag távtartók illeszthetők, ezek egy csapszeggel csatlakoznak az oszlophoz. Köztes-, vég-, és sarokoszlopokhoz egyaránt ilyen megoldást alkalmazunk.

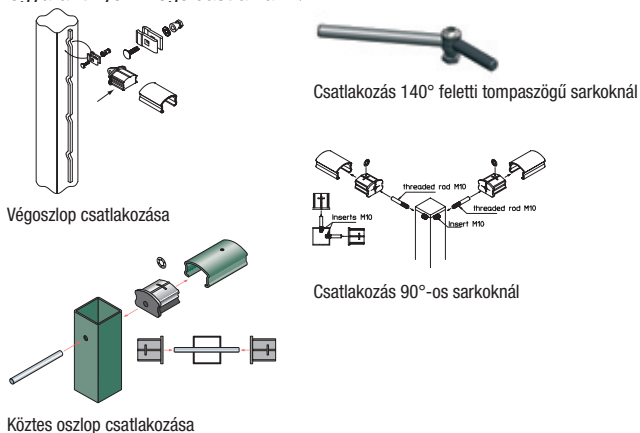

Felületkezelés

A panelek hengerelt üreges elemekből készülnek, hegesztést követően tűzhorganyt, majd poliészter bevonatot kapnak. Az oszlopok horganyzott felületét műanyag borítás védi. A Barofor® panelek alakjaitól függően horganyzottak. 10 különböző alapszín (poliészter bevonat) választható. Külön kérésre egyéb RAL színek is rendelhetők.

Szerelés

Az oszlopok betonozásakor minden esetben győződjön meg róla, hogy ne maradjon víz az oszlop belsejében.



BAROFOR®			
Barofor® Square			
Kerítésmagasság [mm]	Táblaméreték szélesség x magasság [mm]	Pálcaméreték [mm]	Oszlopmagasság [mm]
1600	2520x1500	25x25x1,50	2100
1900	2520x1800	25x25x1,50	2400
2100	2520x2000	25x25x1,50	2600
2500	2520x2400	25x25x1,50	3200
Barofor® Round			
Kerítésmagasság [mm]	Táblaméreték szélesség x magasság [mm]	Pálcaméreték [mm]	Oszlopmagasság [mm]
1600	2520x1500	26x1,50	2100
1900	2520x1800	26x1,50	2400
2100	2520x2000	26x1,50	2600
2500	2520x2400	26x2,00	3200
Barofor® Deco			
Kerítésmagasság [mm]	Táblaméreték szélesség x magasság [mm]	Pálcaméreték [mm]	Oszlopmagasság [mm]
1100	2520x1000	20x1,50	1500
1300	2520x1200	20x1,50	1700
1600	2520x1500	20x1,50	2100



BETAFENCE

Betafence Hungary Zrt.
Csabai út 7.
H-1173 Budapest, Hungary
Tel: +36 1 253 0678
Fax: +36 1 253 0679
info@betafence.hu
www.betafence.hu

Minden jog fenntartva

Betafence 2011

HU