



Táblás kerítés

A Bekafor® Prestige exkluzív és dekoratív táblás kerítésrendszer biztosítja a ház és a kert tökéletes védelmét. A Bekafor® Prestige a kovácsoltvas kerítések kitűnő alternatívája.

Bekafor® Prestige

ELŐNYÖK

Dekoratív

A Bekafor® Prestige, a Betafence legújabb táblás rendszere, kiváló esztétikai tulajdonságokkal rendelkező exkluzív és dekoratív kerítésrendszer. A különleges, újszerű acélíveknek köszönhetően a Bekafor® Prestige a kovácsoltvas kerítés kitűnő alternatívája.

Egyszerű szerelés

A Bekafor® Prestige szerelése a Bekafor® Classic oszlopok és tartozékok segítségével nagyon egyszerű.


Megoldás minden helyzetre

A különféle magasságban gyártott táblák, oszlopok, rögzítőelemek és tartozékok (talpak, sarokrögzítők, falrögzítők) széles választéka valamennyi helyzetre megoldást kínál.

A rendszer sávalapra és pontalapokba egyaránt szerelhető.

Felhasználási terület

- Lakossági kerítés

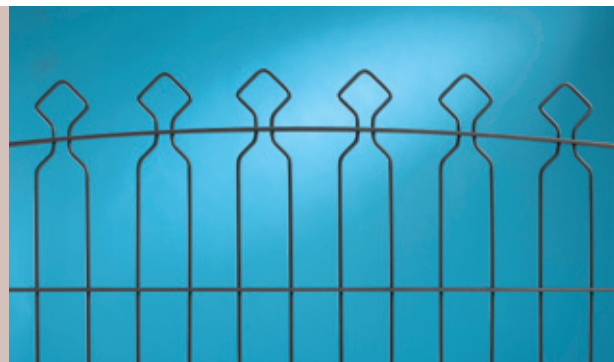

Táblák

A Bekafor® Prestige masszív hegesztett tábla, amely horganyzott, alacsony széntartalmú acélhuzalból, égetett poliészter bevonattal készül.

A kettős vízszintes huzalnak köszönhetően rendkívül merev és ellenálló.

Osztás: 65x200 mm

Huzalátmérő: 5,00 mm

Oszlopok

Bekaclip® oszloprendszer (85. oldal)

A Bekafor® Prestige táblák Bekaclip® oszlopokra (átmérő 48 mm, falvastagság 1,5 mm) szerelhetők. A speciális Bekafor® rögzítőbilincsek segítségével a táblák könnyen az oszlopokra erősíthetők.

Tartozékok

Rendelkezésre álló tartozékok:

- táblák felerősítéséhez közvetlenül a falra – falrögzítő
- oszlopok szereléséhez betonlapra – oszloptalp
- táblák sarokra szereléséhez – sarokrögzítő

Kapuk

A Bekafor® Prestige komplett kerítésrendszert egy- és kétszárnyú Bekafor® Prestige kapuk egészítik ki.



Felületkezelés

A táblák horganyzott huzalból készülnek. A tökéletes tapadás érdekében poliészter adhéziós borítást (minimum 100 mikron) alkalmazunk.

Az oszlopok az EN 10326 szabványnak megfelelően kívül és belül horganyzottak (a réteg minimális vastagsága mindkét oldalon együttvéve 275 g/m²). Ezt követően az oszlopokra kötőréteg, majd legvégül műanyag bevonatot kerül (minimum 60 mikron).

Színek (103. oldal)

Zöld ● RAL 6005, antracit ● BF7016M

BEKAFOR® PRESTIGE

Kerítésmagasság [mm]	Táblaméreték szélesség x magasság* [mm]	Oszlopmagasság betonozáshoz [mm]	Oszlopmagasság talppal [mm]	Rögzítőbilincsek száma oszloponként	Szükséges sarokrögzítők száma	Falrögzítők száma	Talpak száma oszloponként
900	2015x886	1100	900	2	2	2	1
1100	2015x1086	1300	1100	2	2	2	1
1300	2015x1286	1500	1300	3	3	3	1
1500	2015x1486	1700	–	3	3	3	–

* Táblaközép



BETA FENCE

Betafence Hungary Zrt.
Csabai út 7.
H-1173 Budapest, Hungary
Tel: +36 1 253 0678
Fax: +36 1 253 0679
info@betafence.hu
www.betafence.hu

Minden jog fenntartva

HU
Betafence 2011