



Táblás kerítés

A Nylofor® 3D rendszer referenciatermékeknek számít a piacon.

A teljesen professzionális kerítésrendszer optimális védelmet nyújt.

Nylofor® 3D

ELŐNYÖK

Nagy stabilitás

A masszív, hegesztett kerítéstáblák hosszúkás osztással és vízszintes merevítő bordákkal nagyfokú merevséget biztosítanak.

Rendkívül hosszú élettartam

A Betafence felületvédelmi technológiája a legmagasabb színvonalú eljárás, és rendkívül hosszú élettartamot biztosít.

Horganyzás után egy speciális réteget visznek fel, amely biztosítja a minimum 100 mikronos poliészter védőréteg tökéletes tapadását.

Komplett rendszer


A rendszer különféle magasságú táblákból állítható össze, amelyek háromfajta oszlopra speciális rögzítővel szerelhetők. Valamennyi típus megfelelő tartozékokkal, szárnyas, valamint tolókapuk széles választékával egészíthető ki.

Gyors szerelés


A rendszer valamennyi elemét úgy fejlesztették ki, hogy kitűnő minőségű professzionális terméket eredményezzen, amely gyorsan és hatékonyan felszerelhető.

Felhasználási terület

- Közpületek
- Gyárak és műhelyek
- Iskolák
- Parkok és játszótérek
- Stadionok
- Repülőterek
- Katonai létesítmények

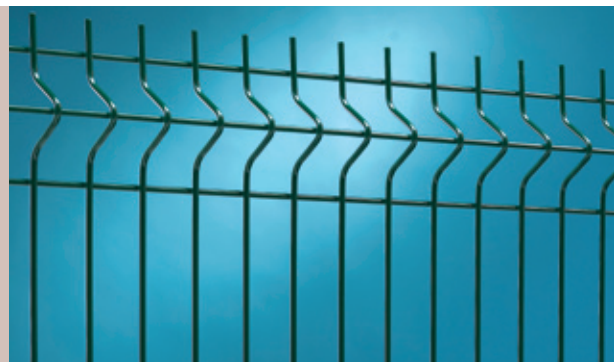


Oszlopok



EL oszloprendszer (87. oldal)

A táblák az oszlopok elülső felére kapcsok és kampós csavarok segítségével szerelhetők. A hegesztett oszlopok (60x40x1,5 mm) furatokkal rendelkeznek a kampós csavarok fogadásához, felső végeit műanyag oszlopsapka zárja.



Bekafix® oszloprendszer (88. oldal)

A táblák speciális poliamid vagy acél rögzítőbilincsek segítségével biztonságosan az oszlopok oldalára szerelhetők. A H-profilú hegesztett csőoszlopok (70x44 mm) műanyag oszlopsapkában végződnek. Alternatívaként négyszögletű oszlopok is alkalmazhatók.



Bekafast® oszloprendszer (91. oldal)

A Nylofor® 3D táblák rögzítő elemek nélkül rögzíthetők a Bekafast® oszlopok oldalára, mivel a merevítő bordák magassága tökéletesen illeszkedik a H-profilú oszlop belsejébe. A műanyag oszlopsapka a Bekafast® oszlop (60x50 mm) tartozéka.



Bekafix® Super oszloprendszer (89. oldal)

Közepes és magas szintű védelemre a Bekafix® Super oszlopokat ajánljuk. A táblák felszerelése speciális fém biztonsági rögzítőelemekkel lehetséges, csavarok segítségével. A H-profilú hegesztett üreges oszlop (100x54 mm) a kerítéstáblák rögzítéséhez szükséges furatokkal készül. Az oszlopokat műanyag oszlopsapkával szállítjuk.

A táblák négyzet profilú oszlopokra is felszerelhetők (90. oldal).

A különböző oszloprendszerek technikai részletei az oszlopokat ismertető oldalakon található.

Táblák

A táblák szélessége 2500 mm, magassága 630–2430 mm.

A táblák az egyik oldalon 28 milliméteres függőleges tüskékben végződnek, a tüskés oldal felülre és alulra egyaránt helyezhető.

Osztása 50x200 mm, a merevítő bordáknál 50x100 mm.

Az erős, 5 mm átmérőjű huzalok rendkívüli merevséget biztosítanak.

Kapuk

A csúcstechnológiával készült Nylofor® és Robusta® szárnyas és tolókapuknak köszönhetően a Nylofor® 3D rendszer tökéletes védelmet biztosít.



Felületkezelés

A táblák horganyzott huzalból készülnek. Az égetett poliészter réteg tökéletes tapadását (minimum 100 mikron) egy kötőréteg biztosítja.

Az oszlopok az EN 10326 szabványnak megfelelően kívül és belül horganyzottak (a réteg minimális vastagsága mindkét oldalon együttvéve 275 g/m²). Ezt követően kötőréteg, majd legvégül műanyag réteg (minimum 60 mikron) kerül az oszlopokra.

Színek (103. oldal)

A Nylofor® 3D alapszínei: zöld ● RAL 6005, tűzhorganyzott

A Befafence összesen 7 Classic és 3 Prestige színt kínál (metál vagy mintázott fényezés).

További színek rendelésre.

NYLOFOR® 3D

Kerítés- magasság [mm]	Táblaméret szélesség x magasság [mm]	Rögzítő száma táblánként	Oszlophossz [mm]	Rögzítőelemek száma oszloponként							
				EL oszlop		Bekafix® oszlop		Bekafast® oszlop	Négyszögletű oszlop		Négyszögletű oszlop bilincsel
				Kampócsavar	Táblarögzítő kapocs	Köztes és sarok- oszlophoz	Záró- oszlophoz		Köztes és záróoszlophoz	Sarok- oszlophoz	
700	2500x630	2	1000 ⁽¹⁾	2	3	4	2	Nincsenek külön tartozékok	3	6	–
1100	2500x1030	2	1500	3	4	4	2		3	6	2
1300	2500x1230	2	1700	3	5	4	2		4	8	2
1600	2500x1530	3	2000	4	5	6	3		4	8	3
1800	2500x1730	3	2200	4	6	6	3		5	10	3
2000 ⁽¹⁾	2500x1930	3	2400 (2600 ⁽²⁾)	6	5	8	4		5	10	4
2100	2500x2030	4	2600	5	6	8	4		6	12	4
2500	2500x2430	4	3200	6	6	8	4		7	14	4

(1) csak Nylofor® 3D Pro; (2) csak EL oszlop; (3) Bekafast® 1100 milliméterhez



BETAFENCE

Betafence Hungary Zrt.
Csabai út 7.
H-1173 Budapest, Hungary
Tel: +36 1 253 0678
Fax: +36 1 253 0679
info@betafence.hu
www.betafence.hu

Minden jog fenntartva

Betafence 2011

HU