



Mobilkerítések

**A mobil kerítésrendszerek szemé-
lyek, közlekedési eszközök
és áruszállítás átmeneti
védelmére és irányítására
szolgál.**

Tempofor®

Előnyök

Minőség és tartósság

A táblák előhorganyzott anyagból készülnek, amely minden időjárási körülmények között megvédi a kerítést a rozsdásodás ellen. A csövek 360° fokban hegesztettek, és minden egyes huzal külön a kerethez van hegesztve.

Rugalmasság

A táblák és tartozékok széles választéka bármilyen ideiglenes biztonsági szükségletre megoldást kínál. A különféle rögzítőelemek és logisztikai lehetőségek rugalmas szállítást és szerelést tesznek lehetővé.

Szolgáltatások

Forgalmazóink széles európai hálózata minőségi és gyors szolgáltatást biztosít a mobilkerítések megvásárlása valamint bérbeadása terén.

Felhasználási terület

- Ideiglenes védelem és beléptetés
- Építési területek
- Rendezvények
- Forgalomterelés
- Ipari felhasználás
- Védelem lopás, balesetek és vandalizmus ellen
- Tömegterelés
- Belátásvédelem



Tempofor® F sorozat

F1: szabványos, 1,2 méter magas mobilkerítés tábla

F2: szabványos, 2 méter magas mobilkerítés tábla

F2 Medium: könnyű mobilkerítés tábla

F2 Super: megerősített, vízszintes csövekkel és hálóval ellátott mobilkerítés, ideális nagy igénybevételű használathoz, például bérbeadáshoz

F2 Secure: kis hálóosztású, mászást gátló mobilkerítés

F3: szabványos mobilkerítés tábla, nagyobb ellenálló képességet adó extra vízszintes csővel

F3 Maxi: 2,45 méter magas mobilkerítés tábla, extra vízszintes csővel és kisebb hálóosztással

Tempofor® 3D sorozat

3D: szabványos mobilkerítés panel 3D profilú hálóval

Tempofor® B sorozat

Ideális rendezvények és építkezések rálátásvédelmére. Nagy terhelhetőségű, melegen merített, horganyzott acélváz, profillal és felületkezelte acéllemez betéttel. Kapható számos színkombinációban (fehér, kék, piros, sárga), más színek igény szerint. Szabványos mobilkerítés táblákkal és tartozékokkal kompatibilis. Támaszték használata kötelező.

B1: 1,2 méter magas szabványos mobilkerítés tábla

B2: 2,0 méter magas szabványos mobilkerítés tábla

B3: Félig zárt verzió, 2,0 méter magas

Tempofor® C sorozat

C1: terelőelem megerősített felső vezetősínnel, tömegtereléshez

C2: szabványos embertömeg-akadály

C2 Medium: könnyű embertömeg-akadály

CycloSecure: ferde tömegelzáró korlát (3 méter), kifejezetten arra fejlesztve, hogy extra biztonságot nyújtson a tömegnek és a bicikliseknek vagy egyéb események résztvevőinek

C3: összehajtható rendőrségi akadály, maximális stabilitással nagy tömegek tereléséhez

C3 Medium: könnyű rendőrségi akadály

C4: összehajtható, nagy teherbírású színpadi akadály színpadok előtti tömegtereléshez

Mobil tömegterelő rendszer: hatékonyan alkalmazható rendezvényeken, bejáratellenőrzéshez



Mobil tömegterelés



C4 színpad

Tempofor® T sorozat

T2: jelzésekkel ellátott tábla fényvisszaverő jelzőcsíkokkal a biztonságos forgalomirányításhoz

CycloSecure


B2



Tempofor® F2



Tempofor® B3

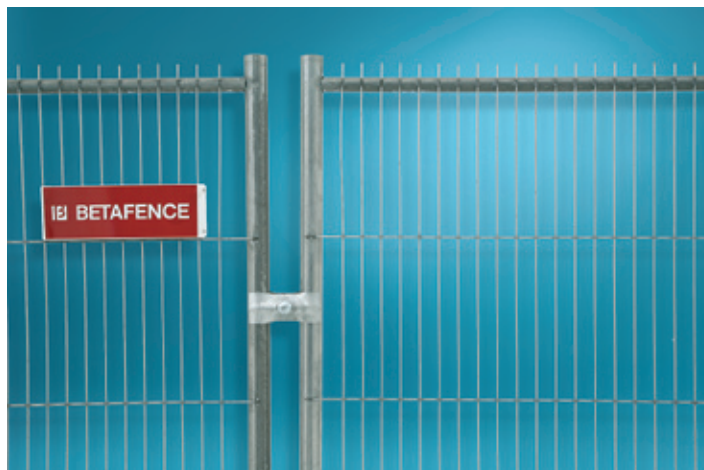

Tempofor® F2 Secure

TEMPOFOR® F

Típus	Megnevezés	Méreték H x M [mm]	Hálóosztás H x M [mm]	Drótátmérő Vízszintes [mm]	Drótátmérő Függőleges [mm]	Csöméret Vízszintes [mm]	Csöméret Függőleges [mm]	Tömeg [kg]
F1	Standard tábla	3454* x 1200	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	13,1
F1	Kiegészítő tábla	2200 x 1200	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	9,6
F1	Kapu	1200 x 1200	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	6,4
F2	Standard tábla	3454* x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	18,5
F2	Kiegészítő tábla	2200 x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	14,2
F2	Kapu	1200 x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	10,5
F2 Medium	Standard tábla	3454* x 2000	100 x 300	3	3	27,0 x 1,25	41,5 x 1,25	15,5
F2 Super	Standard tábla	3454* x 2000	100 x 300	4,5	4	38,0 x 1,5	41,5 x 1,5	23
F2 Secure	Mászásgátló tábla	3454* x 2000	30 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	26,1
F3	Standard tábla	3454* x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	21,2
F3	Kiegészítő tábla	2200 x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	15,5
F3	Kapu	1200 x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	10,5
F3 Maxi	Extra magas tábla	3454* x 2450	50 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	35,2

* A talpak középpontja közti távolság 3500 mm

TEMPOFOR® 3D

Típus	Megnevezés	Méreték H x M [mm]	Hálóosztás H x M [mm]	Drótátmérő Vízszintes [mm]	Drótátmérő Függőleges [mm]	Csöméret, függőleges [mm]	Tömeg [kg]
3D	Standard tábla	3454* x 2000	100x225	4	3	40,0x1,2	14,0
3D	Kiegészítő tábla	2200 x 2000	90x225	4	6,8	41,5x1,5	12,5
3D	Kapu	1200 x 2000	90x225	4	6,8	41,5x1,5	10,8

* A talpak középpontja közti távolság 3500 mm

TEMPOFOR® B

Típus	Megnevezés	Méreték H x M [mm]	Vízszintes profilok Felső rész [mm]	Vízszintes profilok Alsó rész [mm]	Csöméret, függőleges [mm]	Tömeg [kg]
B1	Standard tábla	2160 x 1200	60 x 40 x 1,5 (U)	60 x 35 x 1,5 (2xL)	41,5 x 1,5	29
B2	Standard tábla	2160 x 2072	60 x 35 x 1,5 (2xL)	60 x 40 x 1,5 (U)	41,5 x 1,5	39
B3	Félig zárt panel	2160 x 2072	60 x 40 x 1,5 (U)	60 x 35 x 1,5 (2xL)	41,5 x 1,5	36

TEMPOFOR® C

Típus	Megnevezés	Méreték H x M [mm]	Hálóosztás H x M [mm]	Drótátmérő Vízszintes [mm]	Drótátmérő Függőleges [mm]	Csöméret Vízszintes [mm]	Csöméret Függőleges [mm]	Tömeg [kg]
C1	Tömegvezetés	3454* x 1200	100x300	4	3,5	41,5 x 1,5	41,5 x 1,5	17,1
C2	Tömegvezetés	2460 x 1100	—	16	—	38,5 x 1,5	38,5 x 1,5	27,0
C2 Medium	Tömegvezetés	2460 x 1100	—	13	—	25,0 x 1,8	25,0 x 1,8	14,8
CycloSecure	Tömegvezetés	3000 x 1100	—	16	—	38,0 x 1,5	38,0 x 1,5	32,5
C3	Rendőri akadály	2088 x 1100	—	20	—	33,7 x 2,6	33,7 x 2,6	45,0
C3 Medium	Rendőri akadály	2110 x 1100	—	—	—	33,7 x 2,6	33,7 x 2,6	36,5
C4	Színpad akadály	1090 x 1250	—	—	—	—	—	70,0

TEMPOFOR® T

Típus	Megnevezés	Méreték H x M [mm]	Hálóosztás H x M [mm]	Drótátmérő Vízszintes [mm]	Drótátmérő Függőleges [mm]	Csöméret Vízszintes [mm]	Csöméret Függőleges [mm]	Tömeg [kg]
T2	Forgalomirányítás	2096 x 1030	72,5 x 250	4,3	4,3	25,0 x 1,5	42,4 x 1,5	25,5

T2

CycloSecure



Kötőelem-rendszerek

- állítható bilincsek csavarkötéssel
- kampós vagy szemcsatlakozás
- felső akasztó a gyors szereléshez
- biztonsági bilincs a fokozott védelem érdekében



Tartozékok



Mobil forgóajtó rendezvényekre és építési területekre, galvanizált acélból



Betontalp



Műanyagtalp



Piros jelzőtalp




PVC talp forgalmi jelzéseknek



Állvány



Acéllemez



Mobillemez



Földcölöp



Felső kaputartó



Kapugyűrű



Kerék




Bilincs



Biztonsági bilincs



Talajrögítítő csap



Felemelégítő készlet



Szögcsatló



Y-alakú szögcsatló



Támasz




3,5 m vagy 20 m függöny
kék/fekete/fehér



Reklámtábla

Szállítás



Szállítórendszer
TP25/TP29 F táblákhoz
és/vagy blokkok



Szállítórendszer
TP20, T2 és B2
táblákhoz



TG30 raklap
a táblákhoz



Raklap
30 PVC blokkhoz

BETAFENCE

Betafence Hungary Zrt.
Csabai út 7.
H-1173 Budapest, Hungary
Tel: +36 1 253 0678
Fax: +36 1 253 0679
info@betafence.hu
www.betafence.hu

Minden jog fenntartva

HU
Betafence 2011